


# Comment utiliser l'ark Tamo™

## Déverrouiller le coffre à clés

Pour déverrouiller l'ark Tamo, procédez comme suit :

1. Tirez le couvercle de protection contre les intempéries vers le bas
2. Poussez le bouton Réinitialiser vers le bas pour allumer les boutons
3. Entrez le code sur le clavier, en veillant à ce que chaque bouton s'enclenche lorsqu'il est enfoncé
4. Tournez la molette dans le sens horaire, la flèche allant vers le bas, jusqu'à ce qu'elle pointe vers le symbole de déverrouillage. Le coffre à clés devrait maintenant s'ouvrir.

Si la molette refuse de tourner lorsque la flèche pointe vers le bas, c'est que vous avez saisi un code incorrect. Recommencez depuis le début, si cela se reproduit, veuillez vérifier que le code qu'on vous a donné est correct.

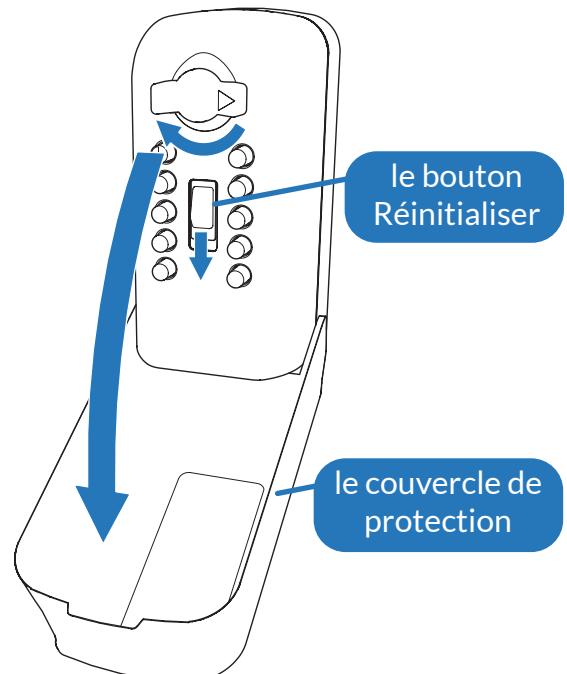

## Verrouiller le coffre à clés

Pour verrouiller le coffre à clés :

1. Assurez-vous que toutes les clés stockées sont placées sur les crochets internes
2. Soulevez le couvercle et poussez-le fermement contre la base
3. Tout en maintenant le couvercle contre la base, tournez la molette dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que la flèche pointe vers le symbole de verrouillage
4. Soulevez le couvercle de protection contre les intempéries et poussez-le sur le couvercle, il doit s'enclencher si vous l'avez fait correctement

